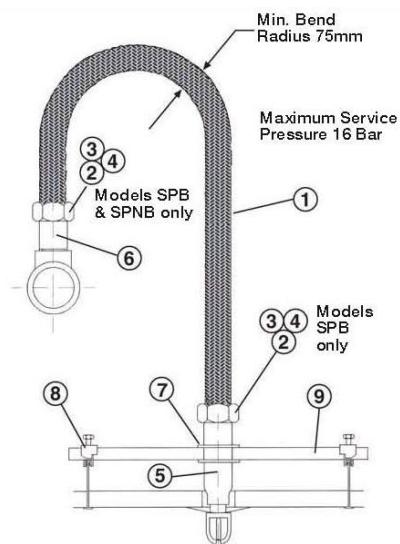


## LATIGUILLO CON CONEXIÓN FLEXIBLE


**VdS**


### ESPECIFICACIONES

Nº	Descripción	Modelo SPB Cantidad de Material	Modelo SPNB Cantidad de Material	Modelo SPwB Cantidad de Material
1	Flexible & Trenzado	1 AISI 304	1 AISI 304	1 AISI 304
2	Tuerca	2 SS400 Zinc Galvanizado	1 SS400 Zinc Galvanizado	Nil No Aplicable
3	Anillo de Aislamiento	2 Nylon 66	1 Nylon 66	Nil No Aplicable
4	Embalaje (Sello)	2 NBR	1 NBR	Nil No Aplicable
5	Reductor	1 Acero al Carbón Galvanizado	1 ASIM IP304	1 ASIM IP304
6	Niple	1 Acero al Carbón Galvanizado	1 Acero al Carbón Galvanizado	1 ASIM IP304
7	Soporte A	1 Acero Dulce Galvanizado	1 Acero Dulce Galvanizado	1 Acero Dulce Galvanizado
8	Soporte B	2 Acero Dulce Galvanizado	2 Acero Dulce Galvanizado	1 Acero Dulce Galvanizado
9	Barra cuadrada	1 Acero Dulce Galvanizado	1 Acero Dulce Galvanizado	1 Acero Dulce Galvanizado

### PRESIÓN

**Presión máx. de servicio:** 16 Bar

**Entradas:** R1 o 1" NPT

**Salidas:** A=Rc1/2 o ½" NPT

B=Rc3/4 o ¾" NPT

### MEDIDAS ESTÁNDAR

Producto	Longitud	Longitud de tubería equivalente DIN2448 DN 25, 33.7 x 2.6mm
SPB-1A	0.78m	10.14m
SPB-2A	1.22m	15.86m
SPB-3A	1.54m	20.02m
SPB-4A	1.88m	24.44m
SPB-5A	2.59m	32.50m

