
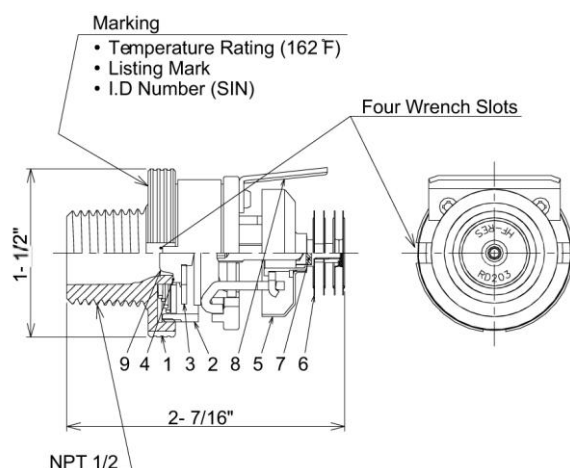


ROCIADORES HORIZONTALES DE PARED

UL

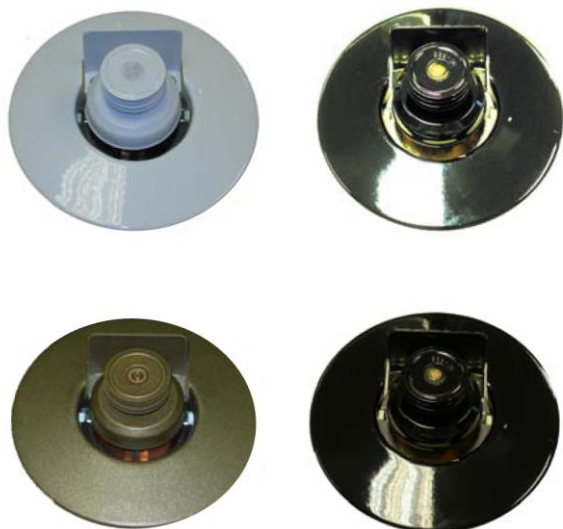

Nº	ELEMENTO	MATERIAL
1	CUERPO	Bronce
2	MARCO	Bronce
3	DEFLECTOR	Aleación de Cobre
4	JUNTA	Cobre
5	TAPA	Cobre
6	COLECTOR DE CALOR	Cobre
7	FUSIBLE	Metal
8	SUBDEFLECTOR	Aleación de Cobre
9	TAPA DE VÁLVULA	Aleación de Cobre

DESCRIPTION:

Rociadores Horizontales de pared automáticos. Certificación UL.
Rociadores empotrados en la pared, decorativo y con perfil bajo.
Diseñados para ser usados en edificios y residencias.
Está comprobada su sensibilidad al calor (QR) y distribución de agua.

Detalles técnicos

Presión máx. de trabajo: 175psi (12.1 bar)
Coefficiente de descarga K: 4.2 GPM / psi^{1/2} (60.5 LPM / bar^{1/2})
Temperatura de servicio: 162 °F / 72°C
Ajuste vertical: 3/16 pulgadas (4.7 mm)
Acabados: Pintura Blanca, Negra o Marrón y Cromada.

