



VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE PLATO VF-014

MATERIALES ESTÁNDAR – PIEZAS PRINCIPALES

ITEM	NOMBRE	MATERIAL
1	CUERPO	GG25/GGG40/CF8M
2	DISCO	CF8M/GGG40/C954
3	MUELLE	S.S304/S.S316
4	EJE	S.S316/S.S304
5	ASIENTO	EPDM/NBR/VITON
6	ARANDELA	PTFE/NILON
7	SELLADO	NBR
8	TUERCA	ACERO AL CARBÓN/C954

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR	API594
MONTAJE TIPO WAFER ENTRE BRIDAS	DIN2501 PN10/16
DISTANCIA ENTRE CARAS	DIN3202 K3 (EN558-1)
PRESIÓN DE TRABAJO	1.6 Mpa
TEST DE PRESIÓN	API598

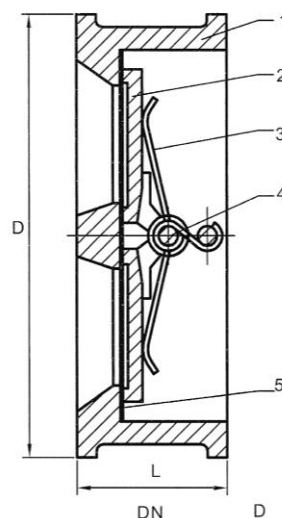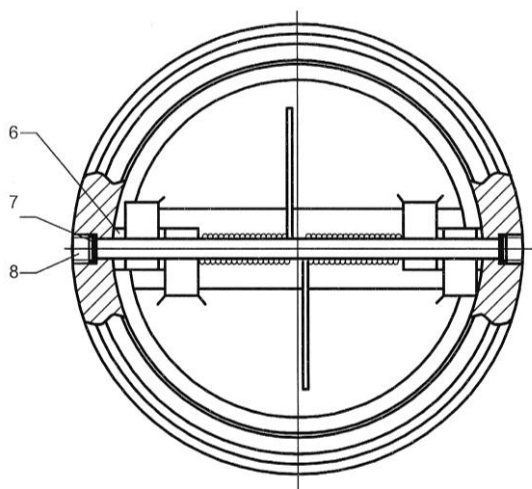

DN		D		L
NM	IN	Pn10	Pn16	
40	1.5"	78		43
50	2"	107		43
65	2.5"	127		46
80	3"	142		64
100	4"	162		64
125	5"	192		70
150	6"	218		76
200	8"	273		89
250	10"	328		114
300	12"	378	383	114
350	14"	438	444	127
400	16"	489	495	140
450	18"	539	555	152
500	20"	594	617	152
600	24"	695	734	178
700	28"	807	802	229
800	32"	917	912	241
900	36"	1044	1012	241
1000	40"	1122	1126	254