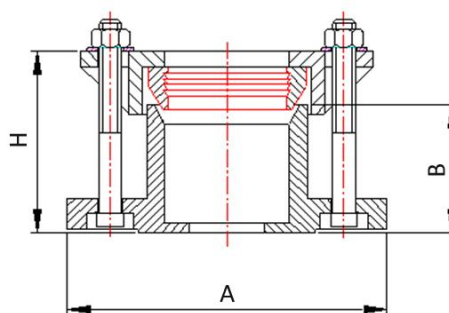


BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL

UNE-545


DN	DE	A (mm)	B (mm)	H (mm)
50	59-73	165	75	108
65	72-85	185	75	108
80	88-103	200	85	118
100	108-128	225	85	118
125	132-146	255	85	118
125	138-153	255	85	118
150	158-181	285	95	128
175	192-209	300	95	128
200	218-235	340	95	128
250	272-289	400	95	128
250	262-290	400	95	128
300	315-332	455	95	128
300	322-339	455	95	128
350	351-368	520	95	128
400	418-435	580	110	142
400	390-410	580	110	142
450	476-493	640	110	142
500	527-544	700	110	142
600	630-647	800	110	142

CARACTERÍSTICAS:

Realizados en **Fundición Dúctil**.
 Para **tubos** de presión **rígidos** como **fundición, PVC y Acero**.
 Acabado con **pintura Epoxi Azul**.
 Presión de trabajo **PN10 y PN16**.
 Cumple con la **normativa UNE-EN 545**.
 Junta de goma de **EPDM**, cumple **normativa UNE-EN 681-1**.