


FILTRO en Y VF-008

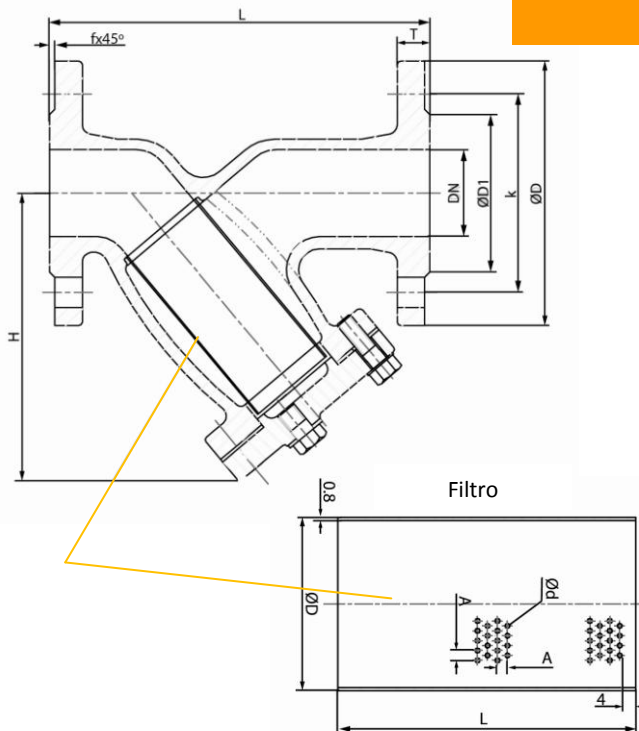

ESPECIFICACIONES

CLASE	PN10 – PN125
DISTANCIA ENTRE CARAS	DIN 3202 F1
TAMAÑO	1" – 12"
PRESIÓN DE TRABAJO	1.6 Mpa
TEST DE FUERZA DE PRESIÓN	2.4. Mpa

MATERIALES ESTÁNDAR – PIEZAS PRINCIPALES

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO GG25
2	TAPA	HIERRO FUNDIDO GG25
3	FILTRO	ACERO INOXIDABLE SS304
4	TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE o AL CARBÓN
5	GRIFO DE VACIADO	HIERRO FUNDIDO GG25

Medidas Filtro				
DN	ØD	L	Ød	A
25	31	88	1.5	2.6
32	39	88		
40	47	96		
50	55	95		
65	72	132		
80	86	143		
100	106	178	3	5
125	133	198		
150	160	238		
200	209	298		
250	259	372		
300	313	417		

Medidas de conexión									
DN	L	D	k	D1	T	f	n-Ød	≈ H	
15	130	95	65	46	14	2	4-Ø14	84	
20	150	105	75	56	16	2	4-Ø14	100	
25	160	115	85	66	16	2	4-Ø15	116	
32	180	140	100	76	18	3	4-Ø19	132	
40	200	150	110	88	18	3	4-Ø19	140	
50	230	165	125	102	20	3	4-Ø19	165	
65	290	185	145	122	20	3	4-Ø19	180	
80	310	200	160	138	22	3	8-Ø19	200	
100	350	220	180	158	24	3	8-Ø19	245	
125	400	250	210	188	26	3	8-Ø19	285	
150	480	285	240	212	26	3	8-Ø23	330	
200	600	340	295	268	30	3	12-Ø23	425	
250	730	405	355	320	32	3	12-Ø23	510	
300	850	460	410	378	26	4	12-Ø23	575	

CARACTERÍSTICAS:

Filtro en Y VF-008.

Acabado en pintura epoxi azul.