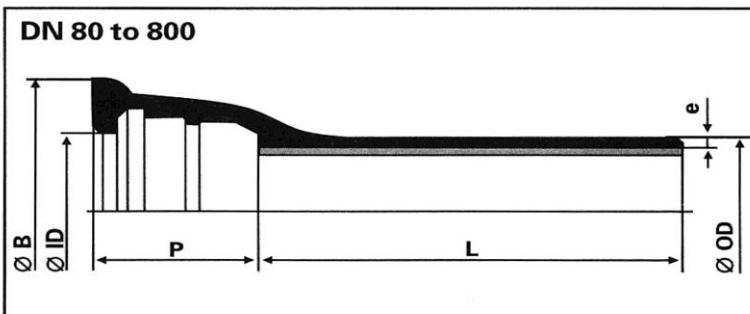


TUYAUTERIES EN FONTE DUCTILE POUR L'ASSAINISSEMENT


EN-598


Ø Nominal	e (mm)	OD (mm)	ID (mm)	P (mm)	B (mm)
80	4,8	98	101	85	140
100	4,8	118	121	88	163
125	4,8	144	147	91	190
150	4,8	170	173	94	217
200	4,9	222	225	100	278
250	5,3	274	277	105	336
300	5,6	326	329	110	393
350	6,0	378	381	110	448
400	6,3	429	432	110	500
450	6,7	480	483	120	540
500	7,0	532	535	120	604
600	7,7	635	638	120	713
700	9,6	738	741	150	824
800	10,4	842	854	160	943

CARACTÉRISTIQUES:

Tuyauteries en **fonte ductile** pour l'assainissement.

Diamètres nominaux **DN80 à 800**.

Conforme à la **norme UNE EN-598**.

Couvercle extérieur avec **peinture époxy spéciale**.

EPDM d'étanchéité en élastomère **UNE EN681-1**. Revêtement intérieur en mortier de ciment alumineux.

