


VANNE CLAPET DE RÉTENTION VF-016

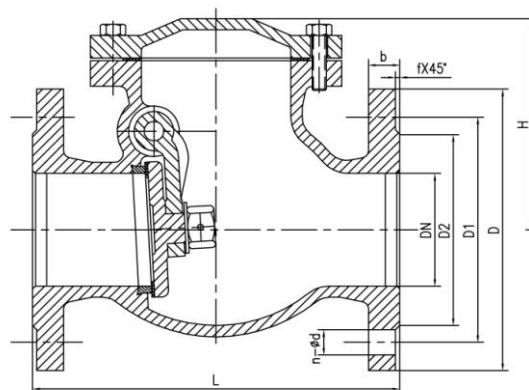

MATÉRIUX STANDAR – PIECE PRINCIPALES

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	CORPS	FONTE GG25
2	SIÈGE	BRONZE
3	DISCO	FONTE GG25
4	CINTRE	FONTE
5	PIN	S.S.
6	ECROU	ACIER AU CARBONE
7	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	GRAPHITE
8	BOULON	ACIER AU CARBONE
9	CAPUCHON	FONTE GG25

SPÉCIFICATIONS

CLASSE	PN10 et PN16
FACE À FACE	DIN 3202 F6
RACCORD À BRIDE	ANSI B16.5
TAILLE	DN40 à DN400

DN	L	D	D1	D2	H	b	f	Z-d
40	180	150	110	88	114	18	3	4-19
50	200	165	125	102	127	20		4-19/8-19
65	240	185	145	122	137	22		
80	260	200	160	138	150	22	3	8-19
100	300	220	180	158	164	24		8-23/12-23
125	350	250	210	188	185	24		
150	400	285	240	212	205	26	4	12-23/12-27
200	500	340	295	268	249	26		12-23/12-27
250	600	395/405	350/355	320	305	28		12-23/12-27
300	700	445/460	400/410	370/378	333	30	4	16-23/16-27
350	800	505/520	460/470	430/438	378	30		16-23/16-27
400	900	565/580	515/525	482/490	405	32		16-28/16-31

CARACTÉRISTIQUES:

Vanne Clapet de Rétention VF-016.
 Revêtement de peinture époxy bleu.
 Pression de travail PN10 et PN16.
 Taille DN40 à DN400.

