


## BOUCHE D'INCENDIE EQUIPEE - BMR FIXE

### CONNEXION WINDER PAR TUYAU

RÉFÉRENCE	MODÈLE	CABINET	PORTE
BMRBISRR	BMR-20 E	Rouge	Semi-aveugle rouge
BMRBISRB	BMR-20 E	Rouge	Semi-aveugle blanc
BMRBICRR	BMR-20 EF	Rouge	Aveugle rouge
BMRBISRX	BMR-20 EI	Rouge	Inoxydable semi-aveugle
BMRBICRX	BMR-20 EFI	Rouge	Inoxydable aveugle
BMRBISGG	BMR-20 E	Gris	Gris semi-aveugle
BMRBICGG	BMR-20 EF	Gris	Aveugle gris
BMRBISGX	BMR-20 EI	Gris	Inoxydable semi-aveugle
BMRBICGX	BMR-20 EFI	Gris	Aveugle gris
BMRBISXX	BMR-20 EI	Inoxydable AISI-304	Inoxydable semi-aveugle
BMRBICXX	BMR-20 EFI	Inoxydable AISI-304	Aveugle gris
BMR-T45	BIE BMR-20 25mm avec prise supplémentaire 45mm.		
BMRBIRAX	BMR-20EP	Rouge	Vitrage en acier
BMRBIGAX	BMR-20EP	Gris	Vitrage en acier
BMRBIXAX	BMR-20EPF	Inoxydable AISI-304	Vitrage en acier
BMRBICPOL	BMR-20 EPP	Polyester rouge	Polyester rouge
BMRBIDSA	BMR-20 SA	Pas de placard	
BMRBIMEE		Bildt-peint cadre de finition.	
BMRBIMEX		INOX cadre encastré trim.	

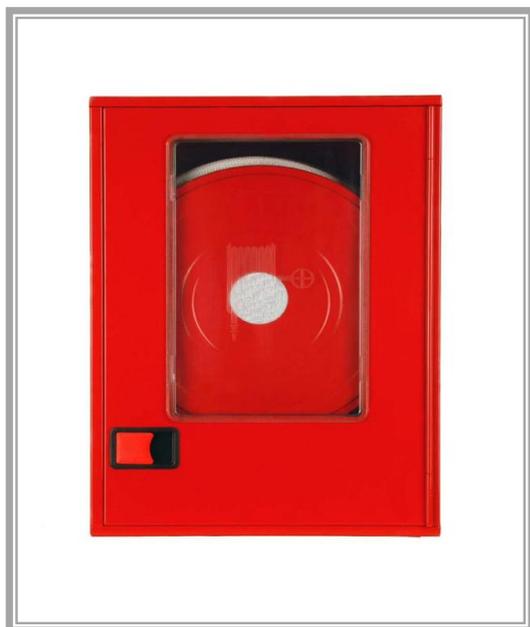

### CARACTÉRISTIQUES:

BIE de 25 mm, conforme à la **Norme UNE - EN 671-1** et certifié par AENOR et CE.

- **Cabinet verticale** en **tôle polie** et peinte avec de l'époxy-polyester.
- Méthacrylate inclus dans les modèles de portes semi-aveugle.
- Verrouilla blé glissement de la **porte**.
- **Embase** pour tube **enrouleur**.
- **Vanne** étape 1" laiton avec purge et réducteur roue.
- Échelle **Manomètre** 0-16 Kg / cm<sup>2</sup>.
- **Lance** triple effet, le roi de 25 mm type.
- 20 mètres **tuyau** semi-rigide de 25 mm. selon norme UNE 23091 / 3A (UNE-EN- 694).
- **Diamètre** équivalent 10mm/factor K= 42.

HAUT	LARGEUR	CONTEXTE
680	480	215

