TRAMPILLONES CTR-1 / CTR-2 / CTR-3

C-250

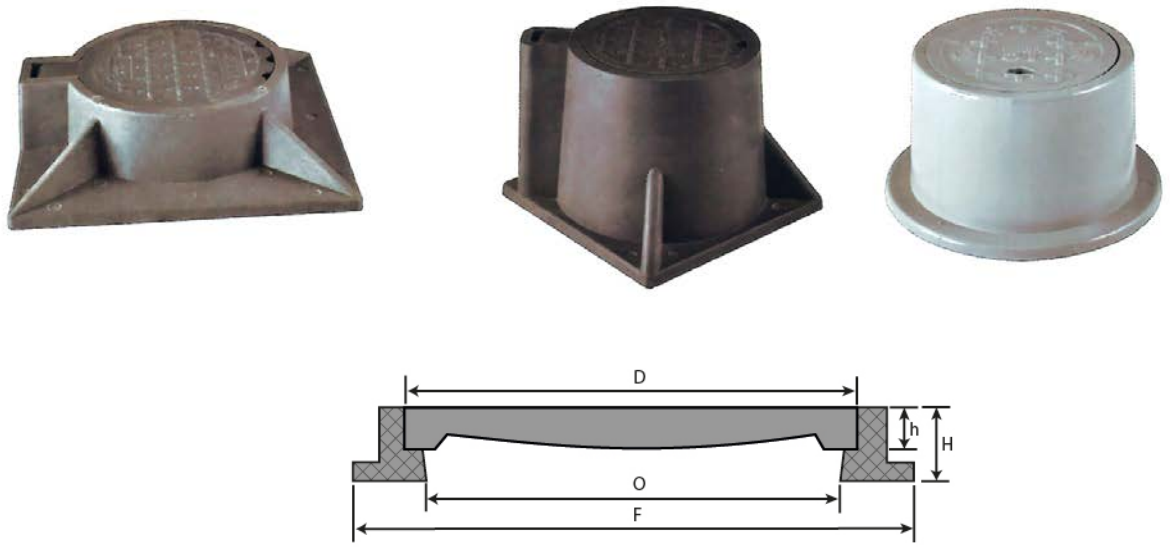

CODE	O (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	h (mm)	PH (mm)
**CTR-1	210	250	400 x 400	115	40	210
**CTR-2	160	180	250 x 250	200	30	160
CTR-3	160	200	300	160	30	160

*PH: Passagem do homem
**: Trampillon suspenso (dobradiça)

CARACTERÍSTICAS:

- Trampillones realizados na **Composite**.
- Cumpre com a **Norma EN-124**, **Clase C-250**.
- **Sistema de fechamento** opcional (fechamento com parafuso)
- **Resistente e duradouro**. Dureza, elasticidade, resistência à curvatura y corrosão.
- **Mais leve.** Um único trabalhador pode abrir e manipular a tampa sem risco de lesão.
- **Menos emissões de carbono** e cuidado do meio ambiente.
- **Superfície Antiderrapante .**
- Adequado para **estradas e parques de estacionamiento.**
- Possibilidade de **marcações personalizadas.**
- Disponível em **diferentes cores**: **Preto** / **Cinza** / **Azul** / **Verde** /**Outros.**

C/ Aneto, 8-F nave 2. Polígono Valdeconsejo. Tel/Fax: +34 876 26 10 57
50410 Cuarte de Huerva – Zaragoza – España
www.alreco.es