


TUYAUTERIES EN FONTE DUCTILE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

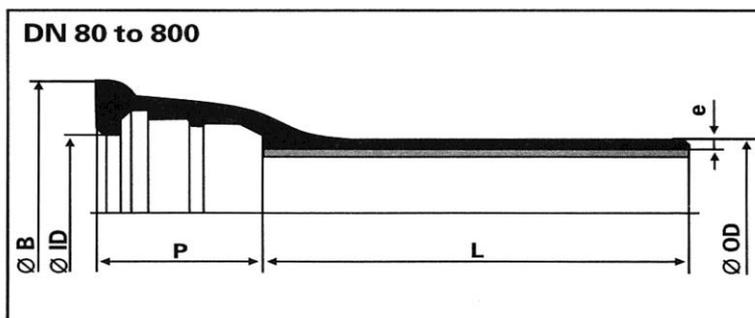

Nominal \varnothing	e (mm)	OD (mm)	ID (mm)	P (mm)	B (mm)
80	6	98	101	85	140
100	6,1	118	121	88	163
125	6,2	144	147	91	190
150	6,3	170	173	94	217
200	6,4	222	225	100	278
250	6,8	274	277	105	336
300	7,2	326	329	110	393
350	7,7	378	381	110	448
400	8,1	429	432	110	500
450	8,6	480	483	120	540
500	9	532	535	120	604
600	9,9	635	638	120	713
700	10,8	738	741	150	824
800	11,7	842	854	160	943

CARACTÉRISTIQUES::

Tuyauteries en fonte ductile pour l'approvisionnement en eau.

Diamètres nominaux: DN80 to 800.

Conformément à la règle **UNE EN-545**.

Revêtement extérieur: **peinture noire bitumineuse**.

Élastomère EPDM sceau **EN 681-1**.

UNE EN 681-1 normes.

Couvercle intérieur au mortier de **ciment Portland**.

