GRELHAS RG-16-17

C-250

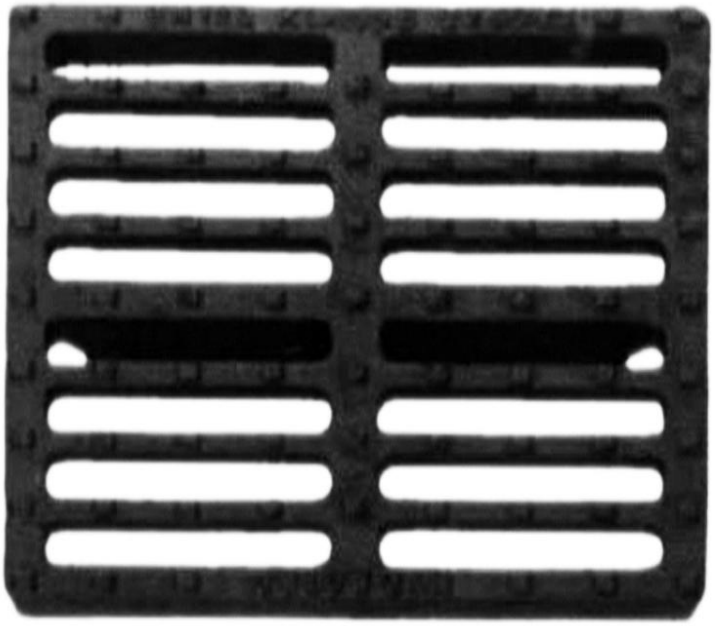

CODE 1	CODE 2	A (mm)	B (mm)
RG-16	-	400	400
RG-17	-	500	500

CARACTERÍSTICAS:

Feita de **ferro fundido dúctil**.
Em conformidade com a **norma UNE EN-124**, **Classe C-250**.
Revestido com **tinta preta**.
Superfície metal **antiderrapante**.
Adequado para **estradas e área de estacionamento**.

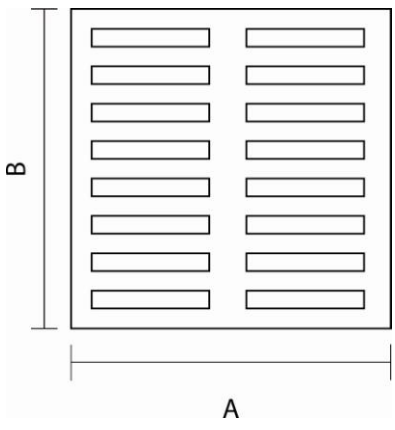

C/ Aneto, 8-F nave 2. Polígono Valdeconsejo. Tel/Fax: +34 876 26 10 57
50410 Cuarte de Huerva – Zaragoza – España
www.alreco.es