REJILLAS I-12C y I-12CG

C-250

CODE 1	A x B (mm)	H (mm)	C x D (mm)	E x F (mm)
I-12C	485 x 345	55	425 x 265	395 x 245
I-12CG	935 x 400	60	845 x 315	815 x 275

CARACTERÍSTICAS:

Realizados en **fundición dúctil**.
Homologado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Cumplen con la **Norma UNE EN-124**, **Clase C-250**.
Revestidos con **pintura negra**.
Superficie metálica **antideslizante**.
Adecuado para **zona de arcenes** y **aparcamientos**.

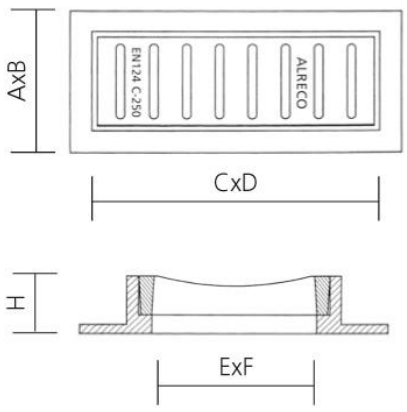

C/ Aneto, 8-F nave 2. Polígono Valdeconsejo. Tel/Fax: +34 876 26 10 57
50410 Cuarte de Huerva – Zaragoza – España
www.alreco.es