
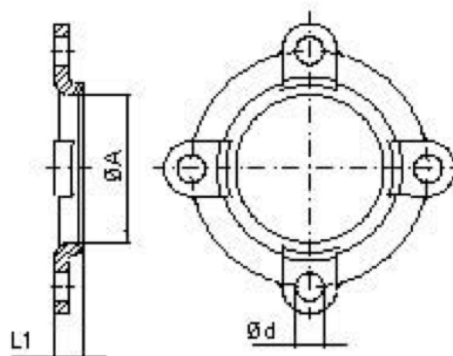


CONTRAFLANGE JM-009

UNE-545

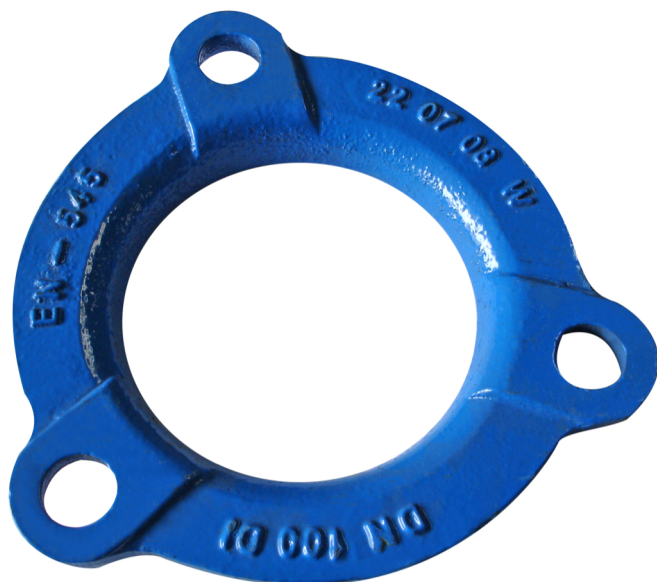

DN	CORPO			
	→ A (mm)	L1 (mm)	Nº	→ d (mm)
60	80	23	2	23
80	102	23	3	23
100	122	25	3	23
125	148	25	3	23
150	174	25	4	23
200	226	27	5	23
250	278	29	6	23
300	331	29	7	23
350	383	30	8	23
400	435	32	8	23
450	487	37	8	23
500	538	39	10	23
600	642	42	12	23
700	745	53	16	27
800	849	55	18	27

CARACTERÍSTICAS:

Feita de **Ferro Fundido Dúctil**.
Acabamento em **pintura epóxi Azul**.
Em conformidade com a **norma UNE-EN 545**.
Pressão de funcionamento: **até 25 bar**.